

Особенности

- Выполнен из нержавеющей стали 304
- Компактный и удобный
- Высокоэффективный цифровой драйвер
- Время работы 28ч в минимальном режиме
- Три уровня яркости и специальный сигнал
- Постоянный ток (не PWM)
- Удобное управление одной рукой
- Защита от обратной полярности
- Съёмная клипса из нержавеющей стали
- Легкий - весит всего 19г (0.67oz) (без батарей)

FL1 STANDARD	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ
	65 ЛЮМЕН	25 ЛЮМЕН	2.5 ЛЮМЕН
	1ч 30мин	3ч 30мин	28ч
	24м (Максимальная Дальность)		
	150сд (Интенсивность Светового Потoka)		
	1.5М (Ударопрочность)		
	IPX-8, 2м (Водопроницаемость и погружение)		

Примечание: Приведенные данные были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием элемента питания 1 x AAA в лабораторных условиях. Реальные данные могут незначительно отличаться в зависимости от типа элемента питания, индивидуальных особенностей применения и факторов окружающей среды.


Размеры

Длина: 73мм (2.87") Диаметр: 12.5мм (0.49")
Вес: 19г (0.67oz) (без батарей)

Инструкция по эксплуатации

Установка элементов питания

Открутите голову фонаря. Разместите элемент питания AAA положительным (+) полюсом вперед к голове. Закрутите голову фонаря.

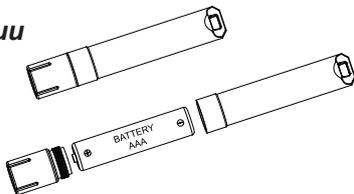

Включение/Выключение

Включение: Поворачивайте голову фонаря по часовой стрелке до включения.

Выключение: Поворачивайте голову фонаря против часовой стрелки до выключения.

Выбор режима работы

Когда фонарь включен, быстро выключите и включите фонарь с интервалом 1 секунда для выбора одного из режимов: "Высокий-Средний-Низкий-Специальный сигнал". Повторите действие для выбора следующего режима.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев протирать резьбовые соединения тканью и наносить силиконовую смазку.

Элементы питания

	ТИП	Номинальное напряжение	Использование
Батарейка (щелочная)	AAA	1.5V	ДА
Батарейка (Li-Ion)	AAA	1.5V	ДА
Аккумулятор (Ni-MH/NiCd)	AAA	1.2V	ДА
Аккумулятор (Li-Ion)	10440	3.7V	НЕТ

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей.

Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания