

BORN TO EXCEED  
**армцТек®**



- ◆ Канадский производитель
- ◆ Созданы специально для Ваших задач
- ◆ Комплекующие США и Японии



ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ



Partner A1

Partner A2

На распространенном питании AA



Partner C2

Partner C1

На мощных литиевых батареях

## Partner Partner PRO

### Яркий и широкий свет до 188 метров

Непревзойденная в данном классе яркость света 1200 LED люмен и дальность до 188 метров. Благодаря TIR-оптике со сфокусированным лучом света без эффекта «туннельного зрения» Вы получаете мягкую границу света, не вызывающую головные боли.

### Прочная надежная конструкция

Прочная и ударостойкая конструкция гарантирует работоспособность фонаря даже после падения с высоты 10 метров и резких ударов. Высшая степень пыле- и водонепроницаемости IP68. Пыль, дождь, попадание в грязь и погружение на глубину до 10 метров никак не влияет на работу фонаря.

### Компактные и легкие

Компактные размеры и небольшой вес для фонарей такой яркости позволяют всегда носить его с собой в сумке, кармане или закрепить на ремне при помощи съемной клипсы. Дополнительный ремешок на руку для удобного ношения и быстрого доступа.

### Отличный вариант фонаря для охоты

Возможность крепления фонаря на оружие и установки выносной кнопки. Выдерживает отдачу оружия любого калибра. Благодаря этому фонарь станет Вашим универсальным помощником не только дома, в походе или на рыбалке, но и на охоте.

### 2 версии на выбор: Pro и Regular

PRO – дополнительная боковая кнопка для быстрого переключения режимов одной рукой и цветная индикация напряжения и температуры. Обычная версия отличается простым управлением тактической кнопкой.

Официальный представитель в РК : интернет-магазин [www.KupiFonar.kz](http://www.KupiFonar.kz)


050000, г. Алматы, ул. Бокейханова, 56  
Тел.: 8 (727) 296 97 64, email: [info@kupifonar.kz](mailto:info@kupifonar.kz)  
[www.kupifonar.kz](http://www.kupifonar.kz)





Модель	Partner A1	Partner A1 PRO	Partner A2	Partner A2 PRO	Partner C1	Partner C1 PRO
Область применения	Охота, Туризм, Рыбалка, Спорт, Активный отдых, На каждый день					
Световой поток, LED / OTF лм*	450 / 370		620 / 500		500 / 400	
Дальность света*	110 м		130 м		111 м	
Углы света	20°:80°					
Водонепроницаемость	Глубина до 10 метров, время более 2 часов					
Пиковая сила света, кд	3050		4250		3100	
Оттенок света	Холодный белый/ Теплый					
Стабилизация яркости	Полная					
Светодиод / Оптика	Cree XP-L / TIR					
Количество режимов	6	6	6	6	6	6
Режимы / Время работы	1.7 лм / 200ч 10 лм / 25 ч 70 лм / 3 ч 210 лм / 1.1 ч 370 лм / 30мин Стробоскоп	1.7 лм / 200 ч 10 лм / 25 ч 70 лм / 3 ч 210 лм / 1.1 ч 370 лм / 30мин Стробоскоп	1.7 лм / 300 ч 10 лм / 48 ч 70 лм / 9.5 ч 210 лм / 2.5 ч 500 лм / 1 ч Стробоскоп	1.7 лм / 300 ч 10 лм / 48 ч 70 лм / 9.5 ч 210 лм / 2.5 ч 500 лм / 1 ч Стробоскоп	1.7 лм / 300 ч 10 лм / 40 ч 70 лм / 5ч 210 лм / 2 ч 400 лм / 35мин Стробоскоп	1.7 лм / 300 ч 10 лм / 40 ч 70 лм / 5 ч 210 лм / 2 ч 400 лм / 35мин Стробоскоп
Питание	1xAA 1x14500 Li-Ion		2xAA		1xCR123A / 1xR123 Li-Ion	
Длина	102 мм	118 мм	148 мм	163 мм	87 мм	102 мм
Диаметр головы	25.4 мм					
Диаметр тела	25.4 мм					
Вес (без питания)	60 г	70 г	67 г	77 г	57 г	66 г
Комплектация	Чехол, съемная клипса, ремешок на руку, 2 запасных О-ринга, запасная накладка на кнопку, инструкция					

\* Световой поток фонарей с теплым светом примерно на 7% меньше, а дальность света приблизительно на 3% меньше.

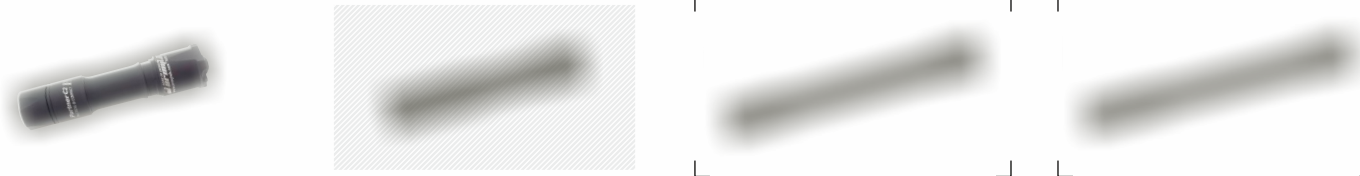

Модель	Partner C2	Partner C2 PRO	Partner C4	Partner C4 PRO
Область применения	Охота, Туризм, Рыбалка, Спорт, Активный отдых, На каждый день			
Световой поток, LED / OTF лм*	1200 / 1050		1450	
Дальность света*	188 м		190 м	
Углы света	20°:80°			
Водонепроницаемость	Глубина до 10 метров, время более 2 часов			
Пиковая сила света, кд	8800			
Оттенок света	Холодный белый/ Теплый			
Стабилизация яркости	Полная (в Максимальном - Цифровая)			
Светодиод / Оптика	Cree XP-L / TIR			
Количество режимов	6	6	6	6
Режимы / Время работы	2 лм / 18д 40 лм / 48 ч 200 лм / 8.5 ч 420 лм / 3.5 ч 1050 лм / 1.5 ч Стробоскоп	2 лм / 18д 40 лм / 48 ч 200 лм / 8.5 ч 420 лм / 3.5 ч 1050 лм / 1.1 ч Стробоскоп	3 лм / 30 д 80 лм / 35 ч 240 лм / 17 ч 520 лм / 6 ч 1450 лм / 1 ч 40 мин Стробоскоп	3 лм / 30 д 80 лм / 35 ч 240 лм / 17 ч 520 лм / 6 ч 1450 лм / 1 ч 40 мин Стробоскоп
Питание	1x18650 Li-Ion 2xCR123A / 2xRCR123 Li-Ion		2x18650 Li-Ion 4xCR123A / 4xRCR123 Li-Ion	
Длина	117 мм	133 мм	188 мм	205 мм
Диаметр головы	25.4 мм			
Диаметр тела	25.4 мм			
Вес (без питания)	62 г	72 г	73 г	82 г
Комплектация	Чехол, съемная клипса, ремешок на руку, 2 запасных O-ринга, запасная накладка на кнопку, инструкция			

\* Световой поток фонарей с теплым светом примерно на 7% меньше, а дальность света приблизительно на 3% меньше.